

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001767

International filing date: 07 February 2005 (07.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-033631  
Filing date: 10 February 2004 (10.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 31 March 2005 (31.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

09. 2. 2005

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 4 年   2 月 1 0 日  
Date of Application:


出 願 番 号            特 願 2 0 0 4 - 0 3 3 6 3 1  
Application Number:  
[ST. 10/C]:            [J P 2 0 0 4 - 0 3 3 6 3 1]

出   願   人            松 下 電 器 産 業 株 式 会 社  
Applicant(s):

2 0 0 5 年   3 月 1 7 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 2902260004  
【提出日】 平成16年 2月10日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 G03B 17/55  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内  
    【氏名】 先川原 正幸  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内  
    【氏名】 高橋 昌己  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内  
    【氏名】 帯刀 寿和  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内  
    【氏名】 和田 穰二  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内  
    【氏名】 佐藤 泉  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000005821  
    【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 230104019  
    【弁護士】  
    【氏名又は名称】 大野 聖二  
    【電話番号】 03-5521-1530  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100106840  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 森田 耕司  
    【電話番号】 03-5521-1530  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 185396  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

除湿素子および電極を有する除湿調整体と、カメラ筐体とを備え、前記除湿調整体は前記カメラ筐体の被係合部に係合する係合部を有し、前記電極は一端側が前記除湿素子に電源を供給するとともに、他端側が前記除湿調整体の係合部を貫通しており、前記除湿調整体の係合部と前記カメラ筐体の被係合部とで、前記除湿調整体が前記カメラ筐体に着脱自在になっていることを特徴とする監視カメラ装置。

**【請求項 2】**

前記係合部は、外周に雄ねじが設けられたねじ部であることを特徴とする請求項 1 に記載の監視カメラ装置。

**【請求項 3】**

前記ねじ部に前記除湿素子と前記電極が内蔵されていることを特徴とする請求項 2 に記載の監視カメラ装置。

**【請求項 4】**

前記除湿素子は、両面を電極膜に挟まれた固体高分子電解質膜を備え、一方の面を前記カメラ筐体外部に、他方の面を前記カメラ筐体内部に向けて配置されていることを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載の監視カメラ装置。

**【請求項 5】**

前記電極は電極端子片で構成され、前記電極端子片は、前記電極膜に接触する接触部と、前記接触部からカメラ筐体内部へ向けて前記係合部内を延びる端子部とを備えたことを特徴とする請求項 4 に記載の監視カメラ装置。

**【請求項 6】**

前記電極端子片では、前記接触部が前記除湿素子の縁に沿って設けられ、前記接触部から前記端子部が突き出しており、前記除湿素子の一方の面と他方の面に一對の前記電極端子片が互いに反対向きに設けられていることを特徴とする請求項 5 に記載の監視カメラ装置。

**【請求項 7】**

除湿素子および電極を有する除湿調整体と、カメラ筐体とを備え、前記除湿調整体は、ねじ形状の調整体本体を有し、前記除湿素子および前記電極が前記調整体本体に内蔵されており、前記調整体本体が前記カメラ筐体に設けられたねじ穴に取り付けられていることを特徴とする監視カメラ装置。

**【請求項 8】**

前記除湿素子は固体高分子電解質膜を備えており、前記固体高分子電解質膜が前記調整体本体に設けられた筐体内外を結ぶ開口部を塞ぐように配置されていることを特徴とする請求項 7 に記載の監視カメラ装置。

**【請求項 9】**

除湿素子と、電極と、カメラ筐体の被係合部に係合する係合部とを有し、前記電極は一端側が前記除湿素子に電源を供給するとともに、他端側が前記除湿調整体の係合部を貫通しており、前記係合部と前記カメラ筐体の被係合部とで、前記カメラ筐体に着脱自在であることを特徴とする除湿調整体。

【書類名】明細書

【発明の名称】監視カメラ

【技術分野】

【0001】

本発明は、除湿機能を備えた監視カメラに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、特許文献1に記載されているように、各種物品の保管庫に除湿素子を備えた除湿調整体を取り付けて、内部空間を除湿する除湿調整器が知られている。このような除湿調整器は、除湿調整体への電力を保管庫内部側から供給するために、保管庫の内側に除湿調整体を取り付ける構造を有している。

【0003】

また、従来の監視カメラ装置においては、特許文献2に記載されているように、ヒータまたはファンを用いて除湿する機能をもったカメラが一般的に知られている。

【特許文献1】特開2000-202231号公報（第2ページ、図6）

【特許文献2】実用新案登録第3075351号公報（第2ページ、図2）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、従来の監視カメラ装置においては、ヒータまたはファンにスペースがとられるために、監視カメラ装置自体が大きくなってしまいうという問題点があった。また、除湿調整体を監視カメラ装置に取り付けようとしても、従来から除湿調整体が使われている保管庫のような大きな筐体と異なり、監視カメラ装置は筐体が小さいために、従来のような内側からの取付構造に適さないという問題があった。

【0005】

本発明は、上記背景の下でなされたものであり、その目的は、除湿調整機能をもちながら、小型化を図ることができる監視カメラ装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の監視カメラ装置は、除湿素子および電極を有する除湿調整体と、カメラ筐体とを備え、前記除湿調整体は前記カメラ筐体の被係合部に係合する係合部を有し、前記電極は一端側が前記除湿素子に電源を供給するとともに、他端側が前記除湿調整体の係合部を貫通しており、前記除湿調整体の係合部と前記カメラ筐体の被係合部とで、前記除湿調整体が前記カメラ筐体に着脱自在になっている。

【0007】

この構成により、電極の一端側が除湿素子に電源を供給すると共に、他端側が除湿調整体の係合部を貫通しているので、カメラ筐体に係合した除湿調整体に筐体内部から係合部を通して電源を供給できる。このようにして、カメラ筐体の小さなスペースしか使わずに除湿調整体を取り付けられるので、除湿調整機能をもちながら、監視カメラ装置の小型化を図ることが可能になる。

【0008】

また、本発明の監視カメラ装置において、前記係合部は、外周に雄ねじが設けられたねじ部である。この構成により、係合部の構成が小型にでき、さらなる小型化を図れる。

【0009】

また、本発明の監視カメラ装置において、前記ねじ部に前記除湿素子と前記電極が内蔵されている。この構成により、除湿調整体を小型化でき、監視カメラ装置のさらなる小型化を図れる。

【0010】

また、本発明の監視カメラ装置において、前記除湿素子は、両面を電極膜に挟まれた固体高分子電解質膜を備え、一方の面を前記カメラ筐体外部に、他方の面を前記カメラ筐体

内部に向けて配置されている。この構成により、除湿調整体を小型化でき、監視カメラ装置のさらなる小型化が図れる。

【0011】

また、本発明の監視カメラ装置において、前記電極は電極端子片で構成され、前記電極端子片は、前記電極膜に接触する接触部と、前記接触部から前記カメラ筐体内部へ向けて前記係合部内を延びる端子部とを備えている。この構成により、除湿調整体をカメラ筐体に取り付けて、電極端子片に電源を接続すればよく、小さなスペースで除湿調整体を備えられ、監視カメラ装置のさらなる小型化を図れる。

【0012】

また、本発明の監視カメラ装置において、前記電極端子片では、前記接触部が前記除湿素子の縁に沿って設けられ、前記接触部の所定部位から前記端子部が突き出しており、前記除湿素子の一方の面と他方の面に一對の前記電極端子片が互いに反対向きに設けられている。この構成により、一對の電極端子片を反対向きに配置したことで、両極の端子部が除湿素子を挟んで反対に位置することになり、電極の絶縁を容易に確保でき、これにより、除湿調整体の小型化とそれに伴う監視カメラ装置のさらなる小型化を図れる。

【0013】

また、本発明の別態様の監視カメラ装置は、除湿素子および電極を有する除湿調整体と、カメラ筐体とを備え、前記除湿調整体は、ねじ形状の調整体本体を有し、前記除湿素子および前記電極が前記調整体本体に内蔵されており、前記調整体本体が前記カメラ筐体に設けられたねじ穴に取り付けられている。

【0014】

この構成により、除湿調整体をねじ形状の調整体本体で構成し、調整体本体に除湿素子および電極を設け、調整体本体をカメラ筐体のねじ穴に結合している。調整体本体自体をねじ形状部材にしたことで、小さなスペースで除湿調整体を設けることができ、除湿調整機能をもちながら、監視カメラ装置の小型化を図ることが可能になる。

【0015】

また、本発明の監視カメラ装置において、前記除湿素子は固体高分子電解質膜を備えており、前記固体高分子電解質膜が前記調整体本体に設けられた筐体内外を結ぶ開口部を塞ぐように配置されている。この構成により、除湿調整体を小型化でき、監視カメラ装置のさらなる小型化が図れる。

【0016】

また、本発明の別態様は除湿調整体であり、この除湿調整体は、除湿素子と、電極と、カメラ筐体の被係合部に係合する係合部とを有し、前記電極は一端側が前記除湿素子に電源を供給するとともに、他端側が前記除湿調整体の係合部を貫通しており、前記係合部と前記カメラ筐体の被係合部とで、前記カメラ筐体に着脱自在である。

【発明の効果】

【0017】

本発明は、除湿調整体の係合部を電極の一端側が貫通する構成を設けたことにより、カメラ筐体に対して小さなスペースで除湿調整体を取り付けられ、除湿調整機能をもちながら、小型化を図ることが可能になるという効果を有する監視カメラ装置を提供することができるものである。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、本発明の実施の形態の監視カメラ装置について、図面を用いて説明する。本実施の形態において、監視カメラ装置は屋外用である。

【0019】

図1は、本発明の実施の形態の監視カメラ装置における除湿関連の構成の主要部を示しており、図2～図5は、監視カメラ装置の全体構成を示している。まず、図2～図5を参照し、監視カメラ装置の概要を説明する。

【0020】

図 2 および図 3 は監視カメラ装置 10 を下方および前方から見た外観図である。また、図 4 および図 5 は、それぞれ、監視カメラ装置 10 を図 2 の線 A-A、線 B-B で切断した断面図である。

【0021】

図 2～図 5 において、監視カメラ装置 10 は、カメラ筐体 12 と除湿調整体 14 とを備える。カメラ筐体 12 は、筒型の筐体本体 16 およびレンズ部筐体（鏡筒）18 を備え、レンズ部筐体 18 が筐体本体 16 の前方に取り付けられている。また、図示されないが、筐体本体 16 の後部もカバーで覆われている。

【0022】

除湿調整体 14 は、筐体本体 16 の中央より前方の取付穴 20 に取り付けられている。カメラ筐体 12 の内部空間は、除湿調整体 14 の取付部位から、レンズ部筐体 18 の前端まで続いている。したがって、除湿調整体 14 が機能することで、前端の透明カバー 22 の部分の除湿ができる。

【0023】

除湿調整体 14 には、カメラ筐体 12 の内部に延びるようにリード線 24、26 が取り付けられている。リード線 24、26 の先端にはコネクタ 28 が取り付けられており、コネクタ 28 は、カメラ筐体 12 内に保持された基板 30 に取り付けられている。監視カメラ装置 10 の全体の電源装置から、基板 30 を経由し、コネクタ 28 およびリード線 24、26 を介して除湿調整体 14 に電力が供給される。

【0024】

図 2～図 5 では省略されているが、カメラ筐体 12 内には、カメラを構成する他の各種構成が収容されている。他の構成とは、例えば、レンズ、CCD、電源装置等であり、また、基板 30 以外のメイン基板等の基板である。

【0025】

次に、図 1 は、除湿調整体 14 の部分の断面図であり、前述のように本実施の形態の除湿機構の主要部を示している。また、図 6 および図 7 は、それぞれ、除湿調整体 14 の平面図および側面図であり、図 8 は、除湿調整体 14 を図 6 の線 C-C で切断した断面図である。さらに、図 9 および図 10 は、除湿調整体 14 を頭部側およびその反対側から見た斜視図である。これらの図を参照し、本実施の形態の除湿機構を説明する。

【0026】

図 1 等 に示すように、除湿調整体 14 は、調整体本体 40 と、除湿素子 42 と、電極端子片 44、46 とを備え、除湿素子 42 および電極端子片 44、46 は調整体本体 40 に内蔵されている。

【0027】

調整体本体 40 は樹脂製であり、ねじ形状を有し、ねじ部 50 とねじ頭部 52 で構成される。ねじ部 50 の外周には雄ねじ 54 が設けられている。一方、カメラ筐体 12 の取付穴 20 の内周面には雌ねじ 56 が設けられている。そして、ねじ部 50 が取付穴 20 に締め付けられている。ここで、本実施の形態では、ねじ部 50 が除湿調整体 14 の係合部に相当し、取付穴 20 がカメラ筐体 12 の被係合部に相当し、両者により除湿調整体 14 がカメラ筐体 12 に着脱自在になっている。

【0028】

ねじ頭部 52 は、フランジ形状を有する。ねじ頭部 52 と、カメラ筐体 12 の間には O リング 58 が挟まれており、O リング 58 により防水性が確保される。また、ねじ頭部 52 には、4 方向に放射状の工具溝 60 が設けられている。工具溝 60 には、除湿調整体 14 をカメラ筐体 12 に締め付ける工具が挿入される。

【0029】

また、調整体本体 40 の中央部には、筐体内外を結ぶように開口部 62 が設けられている。除湿素子 42 は、下記の如く、この開口部 62 を塞ぐように設けられている。

【0030】

除湿素子 42 は、円形の膜で構成され、そして、調整体本体 40 の中央に、ねじ方向に

対して直角に配置されている。除湿素子 42 の直径は開口部 62 より大きい。したがって、除湿素子 42 は、全周にわたり、縁部の一定幅の部分にて、開口部 62 の周囲の部分に保持されており、これにより除湿素子 42 が開口部 62 を塞いでいる。そして、この配置により、除湿素子 42 の一方の面が筐体外部を向き、他方の面が筐体内部を向いている。

#### 【0031】

除湿素子 42 は、両側を電極膜で挟まれた固体高分子電解質膜を備えた 3 層構造を有している。両側の電極膜に電圧を印加すると、陽極側の電極膜は、空中の水分子を電気分解して、酸素と水素を発生する。固体高分子電解質膜が水素イオン交換膜として機能し、陽極側の電極膜で発生した水素が、陰極側の電極膜に移動する。また、陽極側の電極膜から電源を介して陰極側の電極膜に電子が移動する。そして、陰極側の電極膜は、電気分解の逆の反応により、水素と酸素から水分子を生成する。このようにして、除湿素子 42 は陽極側の空間の水分を陰極側の空間に移動でき、除湿素子として機能できる。

#### 【0032】

なお、このような固体高分子電解質膜からなる除湿素子については、例えば、特開 2000-202231 号公報および特開平 6-63343 号公報に開示されている。

#### 【0033】

次に、除湿素子 42 を電源に接続するための構成を説明する。上記の除湿素子 42 の特性を利用するために、除湿素子 42 は、筐体内側が陽極、筐体外側が陰極になるように電源に接続される。

#### 【0034】

図 1 に示すように、除湿素子 42 は、金属製で薄板状の電極端子片 44、46 で挟まれており、電極端子片 44 が除湿素子 42 に筐体内部側から接し、電極端子片 46 が除湿素子 42 に筐体外部側から接している。

#### 【0035】

電極端子片 44 は、除湿素子 42 の電極膜に接触する接触部 70 と、接触部 70 から延びる端子部 72 とを有する。接触部 70 は、円形のリング状であり、接触部 70 の外径は除湿素子 42 の外径より少し小さく、また、接触部 70 の内径は調整体本体 40 の開口部 62 の直径より少し大きい。したがって、接触部 70 は、調整体本体 40 内で、除湿素子 42 の縁部に沿うように全周にわたって設けられており、そして全周で除湿素子 42 の縁部に接触している。

#### 【0036】

また、電極端子片 44 の端子部 72 は帯状の形状を有しており、接触部 70 の一箇所から突出している。そして、端子部 72 は、半径方向に少し延び、直角に折れ曲がり、ねじ軸方向（すなわち除湿調整体 14 の係合方向）に延びる。端子部 72 は、図示のように、ねじ部 50 の外周の雄ねじ 54 よりも少し内側に配置されている。端子部 72 は、ねじ部 50 を貫通し、調整体本体 40 の筐体内部側の端面から突き出している。

#### 【0037】

もう一方の電極端子片 46 は、上記の電極端子片 44 と同様の構造を有し、すなわち、電極端子片 46 も、リング状の接触部 74 と帯状の端子部 76 が連結された構成を有する。

#### 【0038】

ただし、電極端子片 46 の接触部 74 は、筐体外部側から除湿素子 42 に接触している。したがって、接触部 74 は、除湿素子 42 を挟んで電極端子片 44 の接触部 70 の反対に位置する。

#### 【0039】

また、電極端子片 46 は、電極端子片 44 と反対向きに備えられている。ここで、電極端子片 44、46 の向きは、ねじ軸方向（係合方向）に垂直な面上での、端子部 72、76 の位置の方向である。この反対向きの配置により、端子部 70、76 は除湿素子 42 を挟んで反対に位置している。端子部 76 も、端子部 70 と同様に、ねじ部 54 を貫通して、調整体本体 40 の筐体内部側の端面から突き出している。そして、両端子部 70、76

の先端には、リード線 24、26 がはんだ付けされている。

【0040】

なお、上記のように電極端子片 44、46 は、接触部と端子部とで構成される点で同じであるが、各部の寸法等は適当に異なっていてよい。

【0041】

また、上記の電極端子片 44、46 はさらに両側から円環状の保持具 80、82 で挟まれている。保持具 80、82 は、樹脂製であり、除湿調整体 42 の製造時に、電極端子片 44、46 および除湿素子 42 を金型内に保持する機能をもつ。また、調整体本体 40 は、筐体内部側の端面に 4 つの穴 84 を有し、筐体外部側の端面にも 4 つの穴 86 を有する。穴 84、86 は、製造時に保持具 80、82 を位置決めするために利用される。

【0042】

次に、本実施の形態の監視カメラ装置 10 の製造方法を説明する。まず、除湿調整体 42 の製造方法としては、樹脂成形用の金型内に、保持具 80、電極端子片 44、除湿素子 42、電極端子片 46 および保持具 82 が配置される。これら部材は、図 1、図 8 に示されるように、上記の順番で積み重ねた状態におかれ、金型によって互いに押しつけられる。また、保持具 80、保持具 82 の穴 84、86 に金型のピンが嵌り、これにより保持具 80、82 が位置決めされる。また、電極端子片 44、46 の方向も、金型により決められる。図 1 に示したように、両電極端子片 44、46 は反対方向を向けられる。

【0043】

そして、金型が閉じた状態で樹脂成形が行われる。これにより、調整体本体 40 が形成され、除湿調整体 14 が得られる。保持具 80、82 は調整体本体 40 に鑄込まれて、調整体本体 40 と一体化し、その一部になる。

【0044】

上記のようにして製造された除湿調整体 14 においては、ねじ部 50 の端面から、電極端子片 44、46 の端子部 72、76 が突出している。この端子部 72、76 にリード線 24、26 がはんだ付けされる。なお、リード線 24、26 の先端はコネクタ 28 にはんだ付けされている。

【0045】

そして、除湿調整体 14 のねじ部 50 に O リング 58 が嵌められ、除湿調整体 14 が、カメラ筐体 12 の取付穴 20 に筐体外部側から取り付けられる。ここでは、工具溝 60 に工具が嵌められる。工具を回すことで、ねじ穴である取付穴 20 に除湿調整体 14 が締結され、ねじ部 50 の外周の雄ねじ 54 が取付穴 20 の雌ねじ 56 に係合する。このとき、O リング 58 は、除湿調整体 14 のねじ頭部 52 と筐体本体 16 の取付台座部の間に挟まれて、つぶれる。

【0046】

除湿調整体 14 が取り付けられると、コネクタ 28 が、カメラ筐体 12 に支持されている基板 30 のコネクタに取り付けられる。コネクタ 28 は、除湿調整体 14 の電極端子片 44 が陽極側に、電極端子片 46 が陰極側になるように接続される。これにより監視カメラ装置 10 が完成する。

【0047】

なお、上記では、除湿機構の組立に関して説明しており、レンズ、CCD、基板等の各種カメラ部品の組立についての説明は省略した。

【0048】

次に、本実施の形態の監視カメラ装置 10 の除湿動作について説明する。除湿調整体 14 の除湿素子 42 に対して電圧が、基板 30 からコネクタ 28、リード線 24、26、電極端子片 44、46 を介して印加される。

【0049】

既に説明したように、除湿素子 42 は、開口部 62 内に保持されており、陽極側の面が筐体内部空間に面しており、陰極側の面が筐体外部空間に面している。したがって、電圧の印加により、除湿素子 42 が機能して、筐体内部空間の水分子が除湿素子 42 を通って

筐体外部空間に移動する。より詳細には、筐体内部空間の水分子が、除湿素子 42 の電極膜で電気分解され、酸素と水素が発生する。水素は、除湿素子 42 を通って反対側の電極膜に移動する。また、電気分解に伴い、電子が電源を経由して、すなわち、リード線 24、26 等を通して反対側の電極膜に移動する。そして反対側の電極膜で、電気分解の逆の反応により、水素と酸素から水分子が生成される。水分子は、開口部 62 から外部空間に放出される。

#### 【0050】

除湿調整体 14 の取付部位の内部空間は、カメラ筐体 12 の最前部にある透明カバー 22 の内部空間まで通じている。したがって、除湿調整体 14 の除湿機能により、監視カメラ装置 10 の最前部の除湿を行うことができ、良好な画像を得ることができる。

#### 【0051】

以上に本発明の実施の形態の監視カメラ装置 10 について説明した。本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、除湿調整体 14 が除湿素子 42 と電極とを有しており、電極の一端側が除湿素子 42 に電源を供給すると共に、他端側が除湿調整体 14 の係合部を貫通しているので、着脱自在な除湿調整体 14 の係合部を通して筐体内部から除湿素子 42 に電力を供給でき、したがって、小さなスペースしかとらずにカメラ筐体 12 に除湿調整体 14 を取り付けられ、これにより、除湿調整機能をもちながら、監視カメラ装置 10 の小型化を図ることが可能になる。

#### 【0052】

また、仮に監視カメラ装置 10 のサイズが同等でも、除湿調整体 14 を設けるために装置を大きくせずにすみ、この点で監視カメラ装置 10 の小型化を図れる。

#### 【0053】

また、本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、除湿調整体 14 の係合部がねじ部 50 であるので、係合部の構成を小型にでき、監視カメラ装置 10 のさらなる小型化を図れる。

#### 【0054】

また、本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、ねじ部 50 に除湿素子 42 と電極が内蔵されているので、除湿調整体 14 を小型化でき、監視カメラ装置 10 のさらなる小型化を図れる。

#### 【0055】

また、本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、除湿素子 42 が、両面を電極膜に挟まれた固体高分子電解質膜を備え、一方の面をカメラ筐体 12 の外部に向けて、他方の面をカメラ筐体 12 の内部に向けて配置されており、この構成により、除湿調整体 14 を小型化でき、監視カメラ装置 10 のさらなる小型化を図れる。

#### 【0056】

また、本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、電極が電極端子片 44、46 で構成され、電極端子片 44、46 の端子部 72、76 がカメラ筐体内部へ向けて係合部内で延びている。このような構成により、除湿調整体 14 をカメラ筐体 12 に取り付けて、カメラ筐体内に延びた電極端子片 44、46 に電源を接続すればよく、したがって、小さなスペースで除湿調整体 14 を備えられ、監視カメラ装置 10 のさらなる小型化を図れる。

#### 【0057】

また、本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、電極端子片 44、46 では、接触部 70、74 が除湿素子 42 の縁に沿って設けられ、接触部 70、74 から端子部が突き出しており、除湿素子 42 の一方の面と他方の面に一对の除湿端子片 44、46 が互いに反対向きに設けられており、これにより、両極の端子部が除湿素子 42 を挟んで反対に位置することになり、電極の絶縁を容易に確保でき、除湿調整体 14 の小型化とそれに伴う監視カメラ装置 10 のさらなる小型化を図れる。

#### 【0058】

また、本実施の形態の監視カメラ装置 10 によれば、除湿調整体 14 をねじ形状の調整体本体 40 で構成し、調整体本体 40 に除湿素子 42 および電極を設け、調整体本体 42

をカメラ筐体 12 のねじ穴に結合するように構成している。したがって、調整体本体 42 自体をねじ形状部材にしたことで、小さなスペースで除湿調整体 14 を設けることができ、これにより、除湿調整機能をもちながら、監視カメラ装置 10 の小型化を図ることが可能になる。そして、上述したように、除湿素子 42 が固体高分子電解質膜を備え、固体高分子電解質膜が調整体本体 40 に設けられた筐体内外を結ぶ開口部 62 を塞ぐように配置されており、これにより除湿調整体 42 を小型化でき、監視カメラ装置 10 のさらなる小型化が図れる。

【0059】

また、本実施の形態の除湿調整体 14 は上記のように小型に構成することができ、これにより、除湿調整体 14 が備えられる監視カメラ装置 10 等の機器の小型化に寄与できる。

【0060】

以上に本発明の好適な実施の形態を説明した。しかし、本発明は上述の実施の形態に限定されず、当業者が本発明の範囲内で上述の実施の形態を変形可能なことはもちろんである。

【産業上の利用可能性】

【0061】

以上のように、本発明にかかる監視カメラ装置は、除湿調整機能をもちながら、小型化を図ることが可能になるという効果を有し、屋外用監視カメラ等として有用である。

【図面の簡単な説明】

【0062】

【図 1】 本発明の実施の形態における監視カメラ装置の除湿調整体部分の断面図

【図 2】 本発明の実施の形態における監視カメラ装置を下方から見た外観図

【図 3】 本発明の実施の形態における監視カメラ装置の前方から見た外観図

【図 4】 本発明の実施の形態における監視カメラ装置の断面図

【図 5】 本発明の実施の形態における監視カメラ装置の断面図

【図 6】 本発明の実施の形態の監視カメラ装置における除湿調整体の平面図

【図 7】 本発明の実施の形態の監視カメラ装置における除湿調整体の側面図

【図 8】 本発明の実施の形態の監視カメラ装置における除湿調整体の断面図

【図 9】 本発明の実施の形態の監視カメラ装置における除湿調整体の斜視図

【図 10】 本発明の実施の形態の監視カメラ装置における除湿調整体の斜視図


【符号の説明】

【0063】


- 10 監視カメラ装置
- 12 カメラ筐体
- 14 除湿調整体
- 16 筐体本体
- 18 レンズ部筐体
- 20 取付穴
- 22 カバー
- 24、26 リード線
- 28 コネクタ
- 30 基板
- 40 調整体本体
- 42 除湿素子
- 44、46 電極端子片
- 50 ねじ部
- 52 ねじ頭部
- 54 雄ねじ
- 56 雌ねじ

58 オリング  
60 工具溝  
62 開口部  
70、74 接触部  
72、76 端子部


【書類名】 図面  
【図 1】

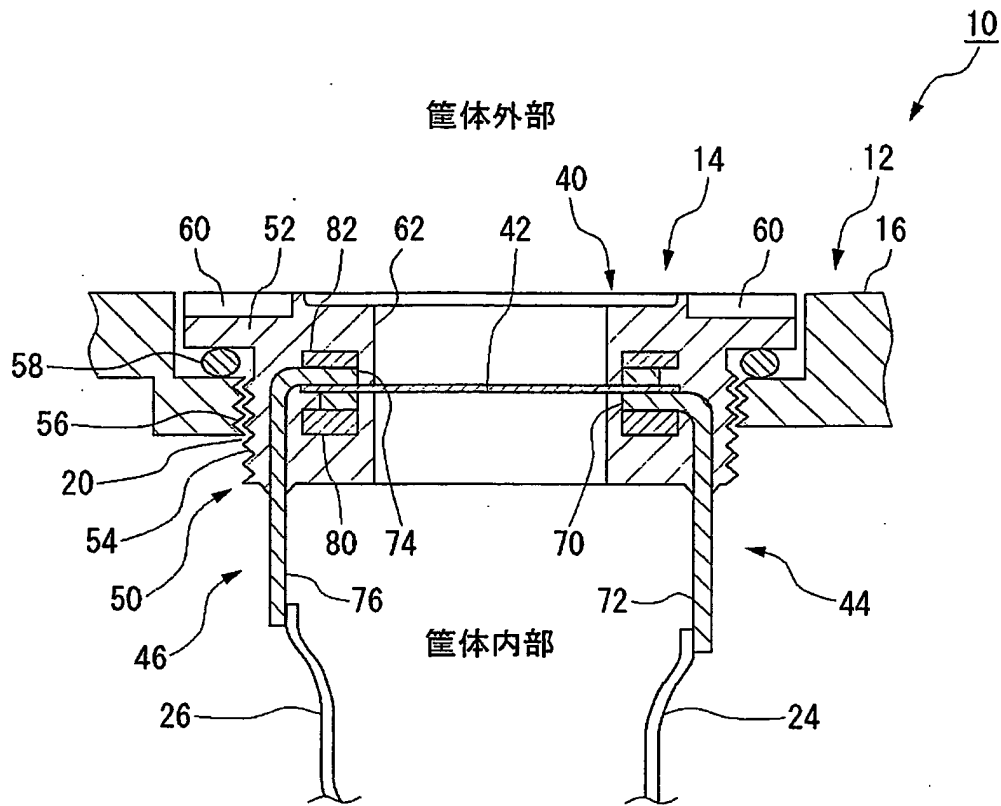


【図 2】

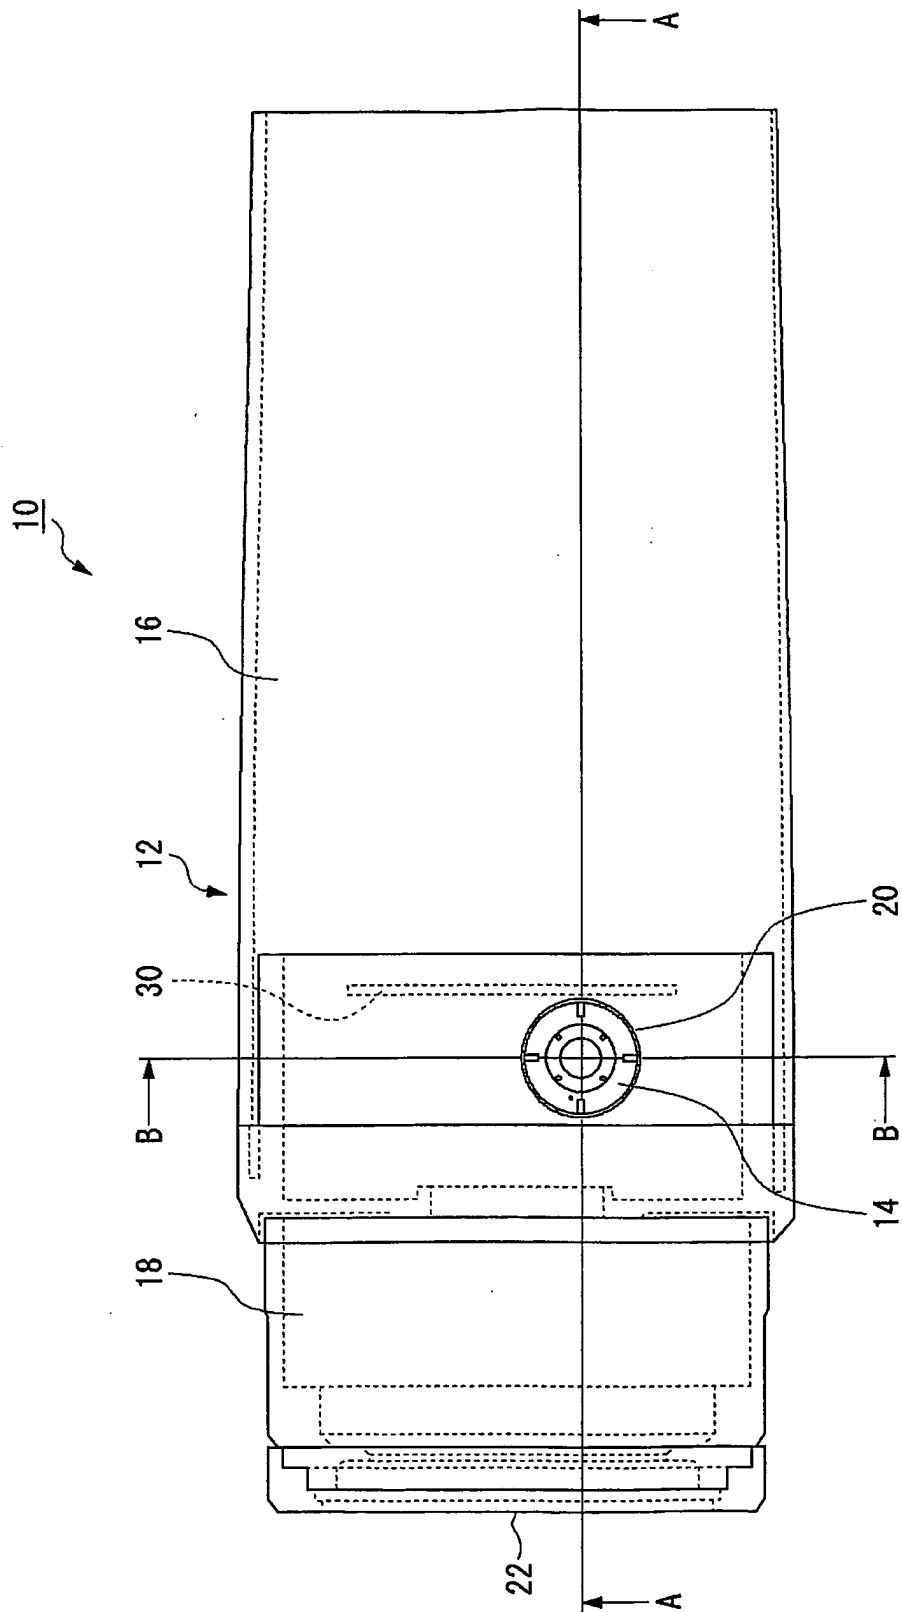


【図 3】

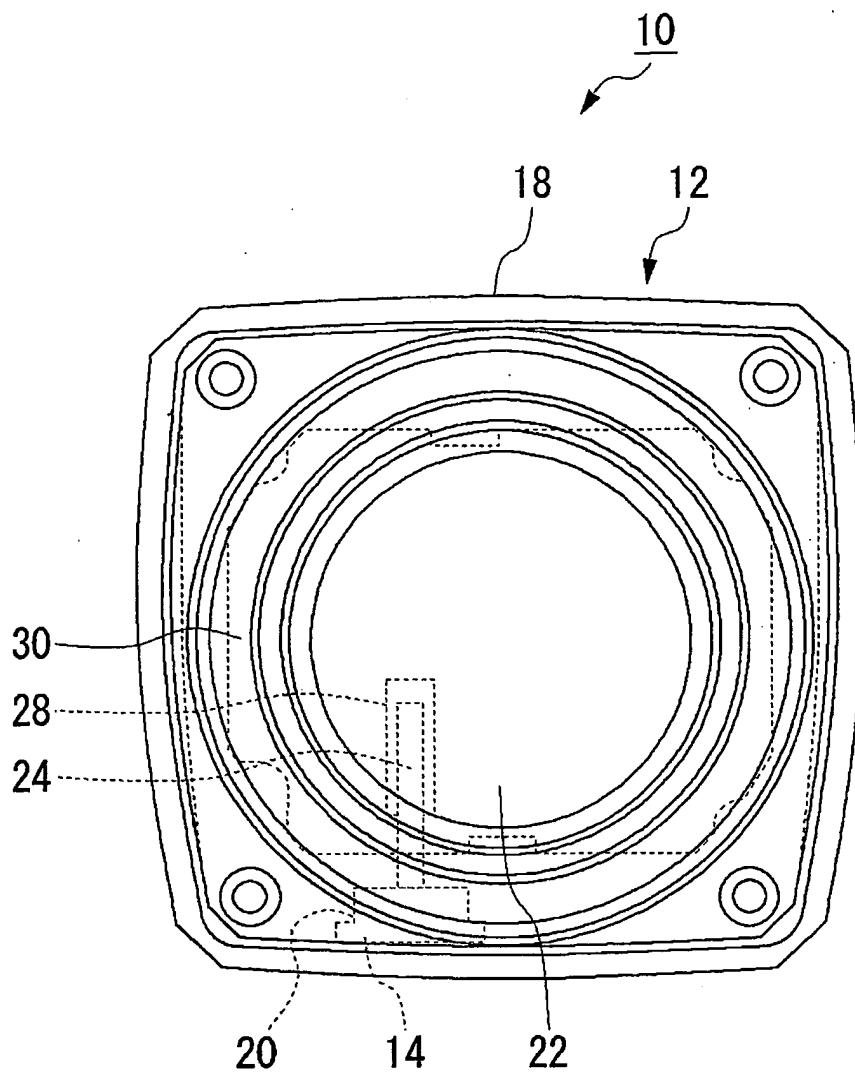


【図 4】

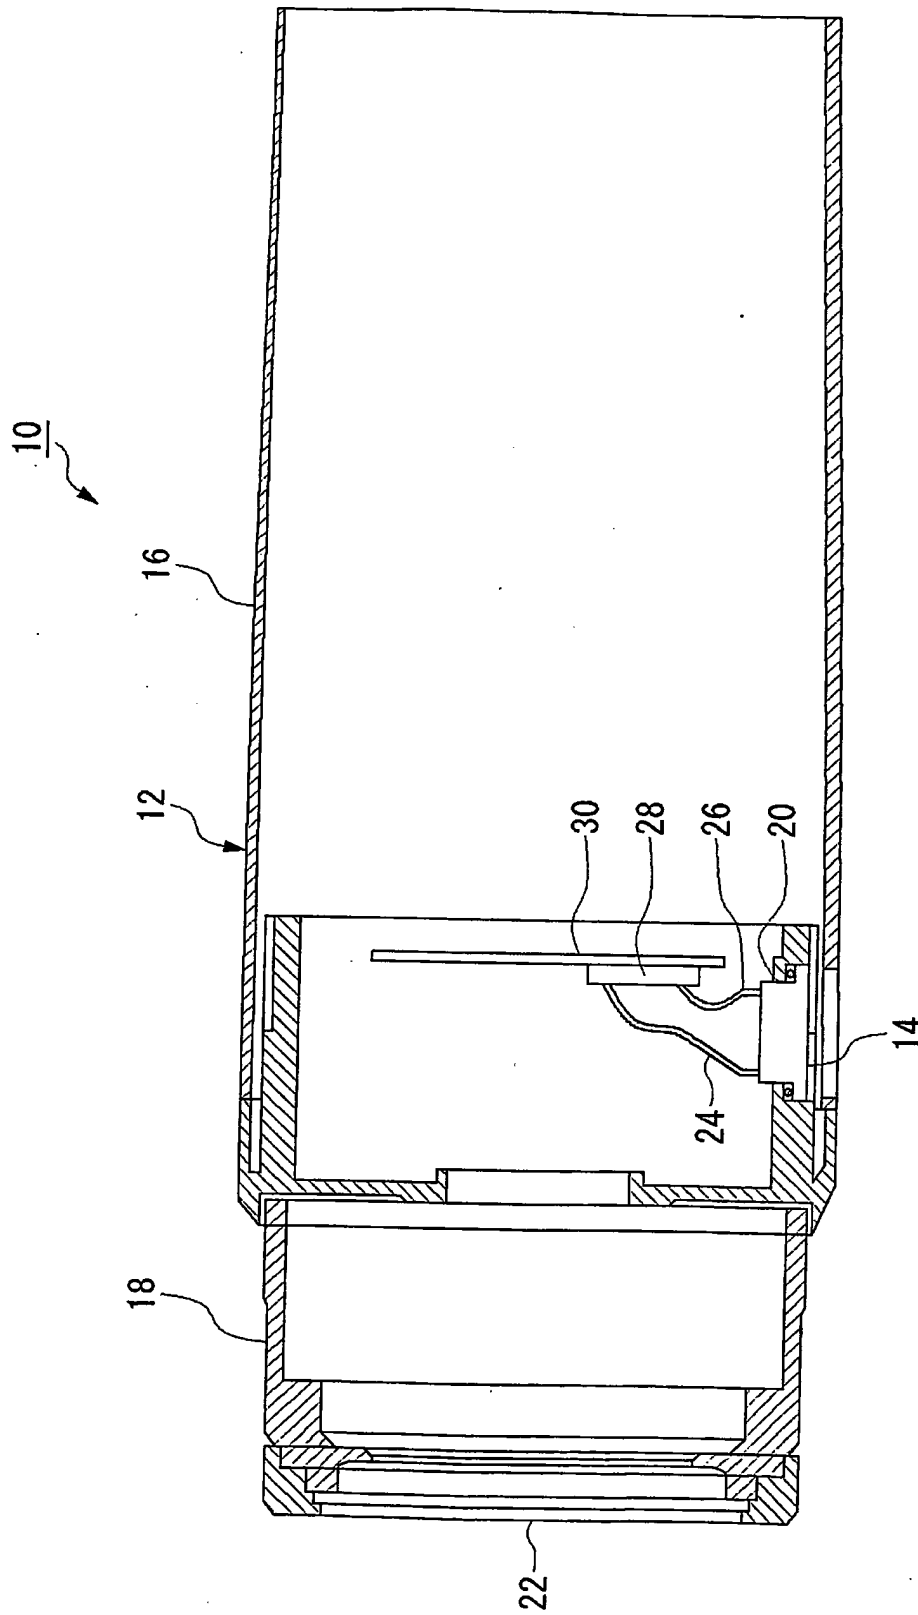


【図5】

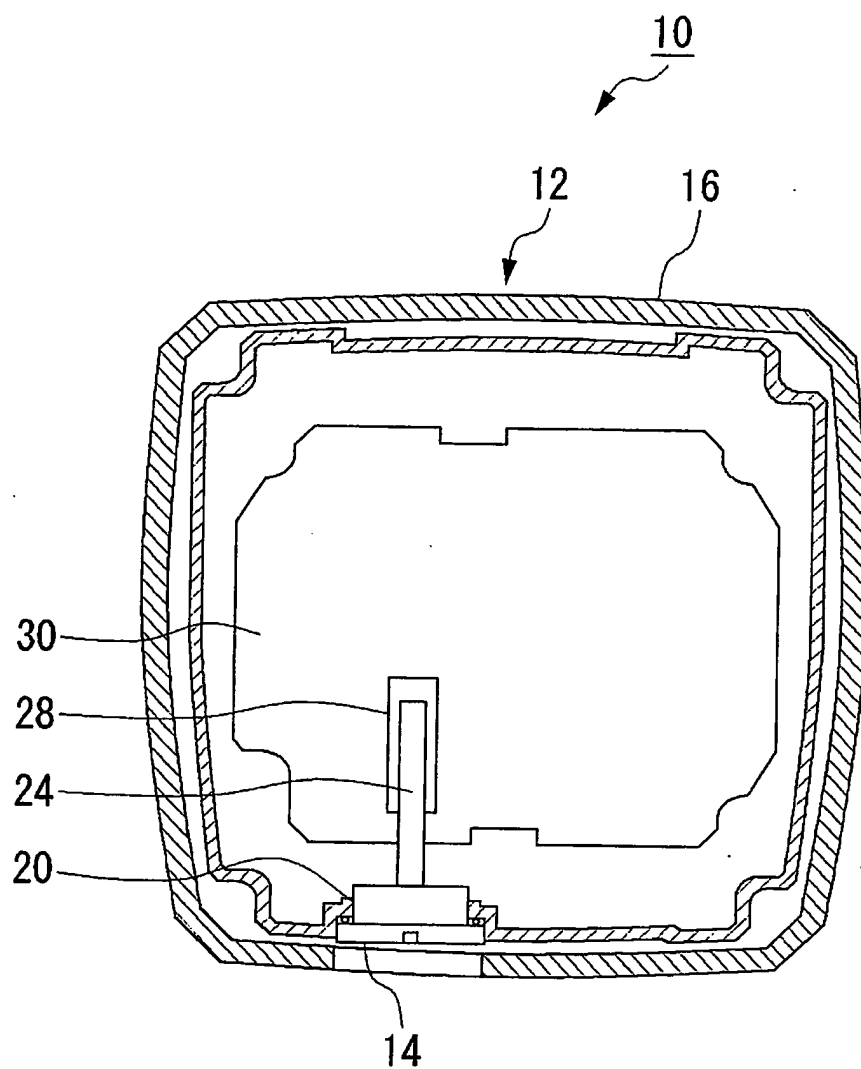


【図6】

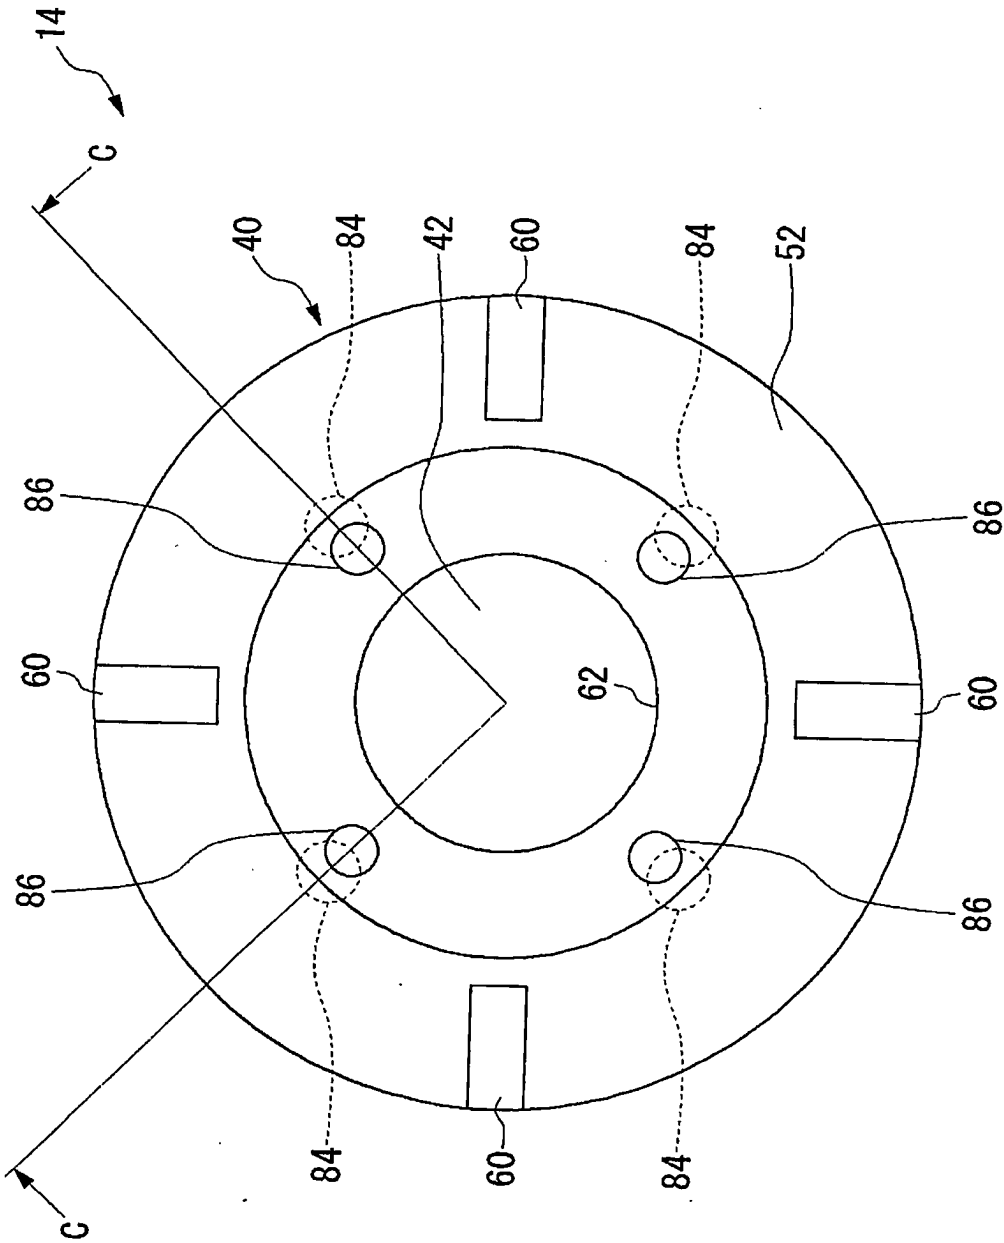


【図7】

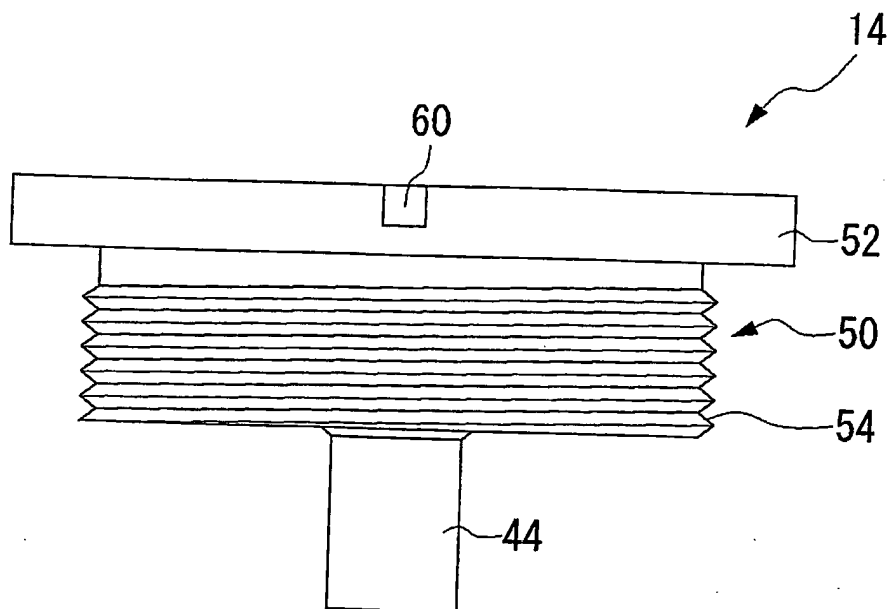


【図8】

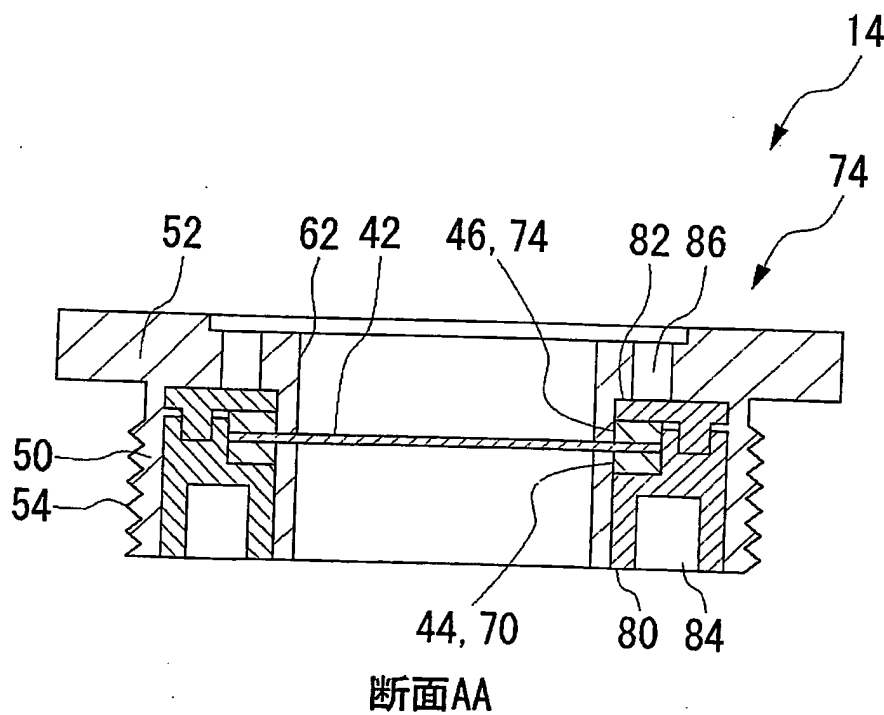

【図 9】

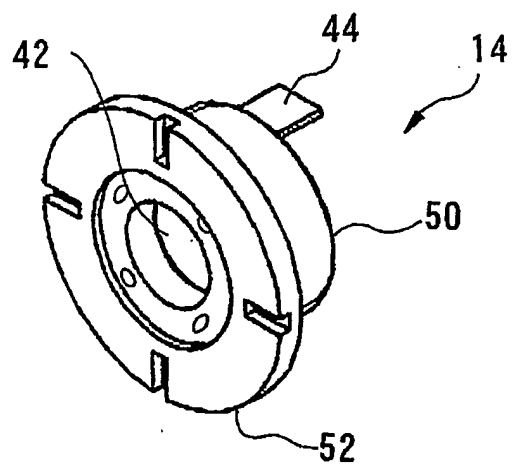

【図 10】

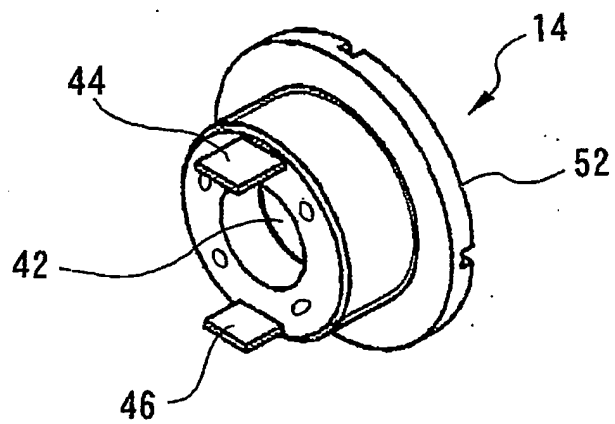

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 除湿調整機能をもちながら、小型化を図ることができる監視カメラ装置を提供する。

【解決手段】 監視カメラ装置 10 は、除湿素子 42 および電極を有する除湿調整体 14 と、カメラ筐体 12 とを備える。除湿調整体 14 はカメラ筐体 12 の被係合部に係合する係合部を有する。電極は一端側が除湿素子 42 に電源を供給するとともに、他端側が除湿調整体 14 の係合部を貫通するように設けられている。除湿調整体 14 の係合部とカメラ筐体 12 の被係合部とで、除湿調整体 14 がカメラ筐体 12 に着脱自在になっている。

【選択図】 図 1

特願2004-033631

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日  
[変更理由]

1990年 8月28日

新規登録

住所  
氏名

大阪府門真市大字門真1006番地  
松下電器産業株式会社